


### 技术特性

KDW-R5 SERIES		10	15	25	50	75	100	150	200	250	300
有效电气行程 (AE)	mm	10	15	25	50	75	100	150	200	250	300
工作电压		12-24VDC									
输出信号		0-10V, 0-5V, 4-20mA									
线性精度		0.1%									
机械行程 (M.T)	mm	18	23	33	58	83	108	158	208	258	308
分辨率		0.01mm									
寿命		1亿次									
工作温度	°C	-20 ~ +80°C									
尺寸 L	mm	131	133	143	168	193	218	268	318	368	418

客户选项:

- RS485 (端子1: 5V+, 端子2: 电源GND, 端子3: 485+, 端子4: 485-)
- RS232 (端子1: 5V+, 端子2: RxD, 端子3: TxD, 端子4: 电源GND, 端子5: 信号GND) 需要定制

### 安装尺寸

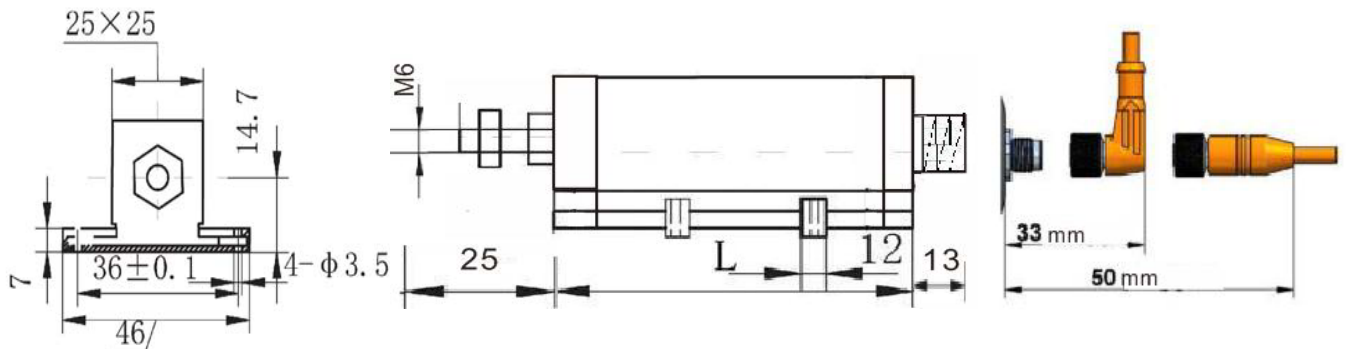

### 图片

推荐配件:

4x0.14mm<sup>2</sup> PVC 线缆 带4针M12x1 直头

2米电缆, 型号: K4P2M-S-M12

5米电缆, 型号: K4P5M-S-M12

10米电缆, 型号: K4P10M-S-M12

4x0.14mm<sup>2</sup> PVC 线缆 带4针M12x1 弯头

2米电缆, 型号: K4P2M-SW-M12

5米电缆, 型号: K4P5M-SW-M12

10米电缆, 型号: K4P10M-SW-M12

带4孔 直型航空插头

型号: EEM33-88-N-(M)

